

ローリングタワー

●品目・規格


ローリングタワー数値表

品名	記号	1段	2段	3段	4段	質量
1 縦 枠	VF-1217	2	4	6	8	18.4 kg
2 布 板	HF-518	2	4	6	8	16.5 kg
3 筋 違	B-1218	2	4	6	8	4.3 kg
4 車 輪	A-725(J)、A-728(J)	4	4	4	4	3.5~7.5 kg
5 補強材	HT-3	1	1	1	1	4.2 kg
6 梯 子	L-1700	-	1	2	3	9.9 kg
7 " (手摺付)	L-2450	1	1	1	1	11.9 kg
8 巾木(長)	巾木1800	2	2	2	2	10.0 kg
9 巾木(短)	巾木1200	1	1	1	1	7.5 kg
10 アウトリガー	R-700	4	4	4	4	8.2 kg
11 手摺柱	H-IS	4	4	4	4	3.5 kg
12 手摺(長)	H-18	2	2	2	2	1.76 kg
13 手摺(短)	H-12	2	2	2	2	1.19 kg

(作業面積 1,200×1,800)

●作業床高さ

段数	作業床高さ
1段	1,880 mm
2段	3,580 mm
3段	5,280 mm
4段	6,980 mm

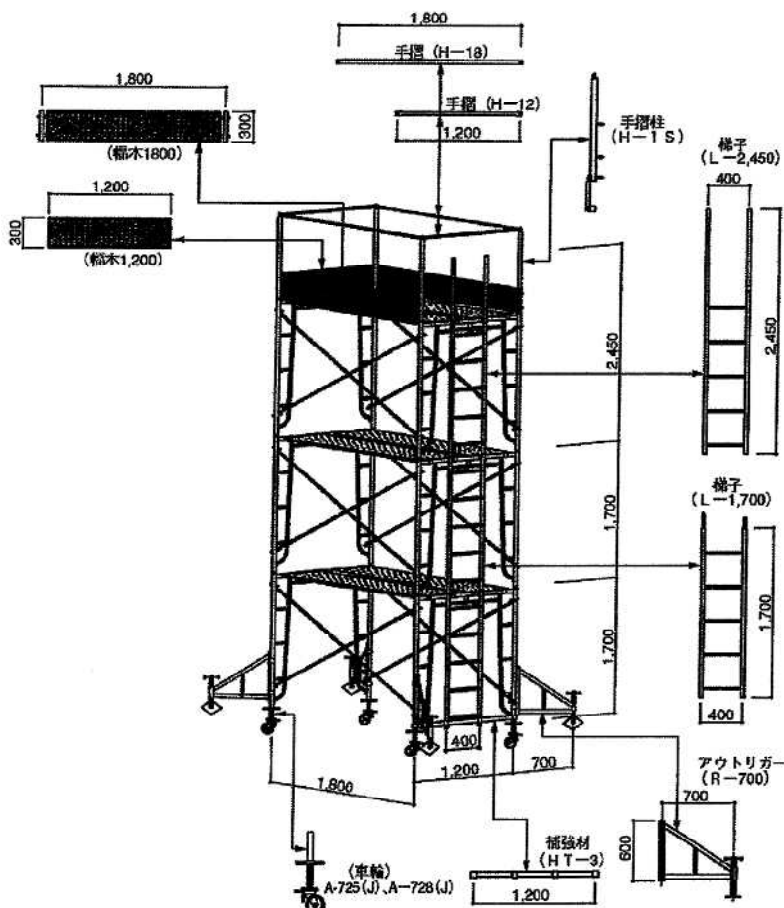

⚠ 注意

- ① 手摺、幅木、枠組等は使用中取りはずさないでください。
- ② 人をのせのまま移動しないでください。
- ③ やむをえず、手摺をはずして作業する場合は安全帯を使用してください。
- ④ 脚輪のブレーキは、作業中かならずロックしてご使用ください。
- ⑤ 許容積載荷重をこえた質量は、のせてはいけません (250kg)。
- ⑥ 移動式足場 (ローリングタワー)の上では梯子脚立等を使用しないでください。
- ⑦ 幅1200以下の枠組では使用しないでください。

🔧 説明

- ① ジャッキ付車輪を使用の場合は50~200mm高く使用できます。

許容積載荷重は作業床の面積A(m²)による
 A ≥ 2の時 W=250kg(2450N)
 A < 2の時 W=50+100A(kgf)